


Handhabung | Green Lift Lock



Aufklappen

0°C bis 40°C

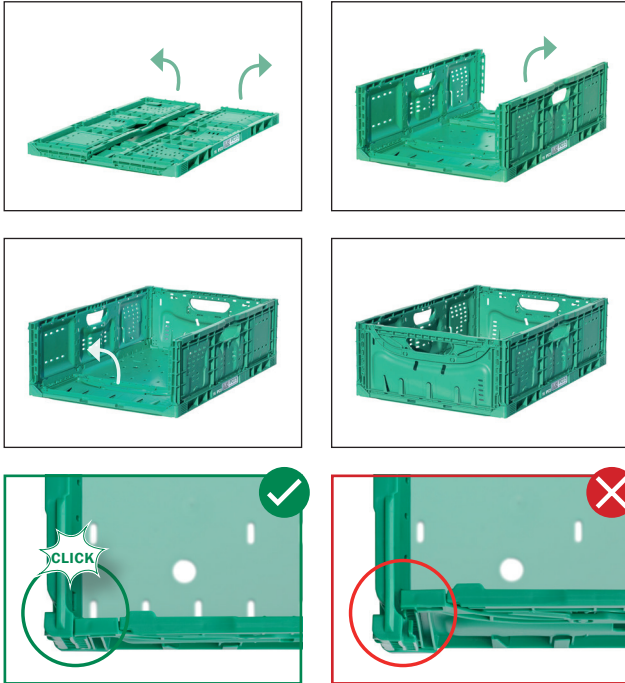


Zuklappen

0°C bis 40°C



Palettieren

0°C bis 40°C

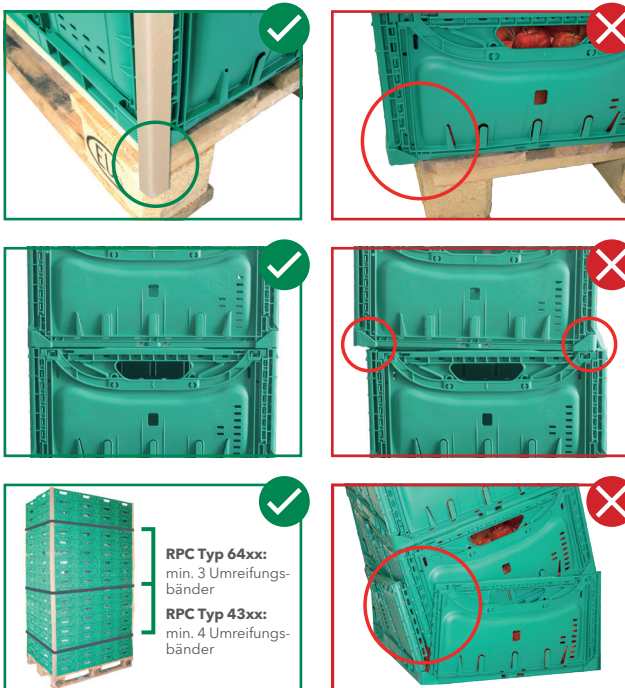

Sammeln & Rückführen

-10°C bis 60°C



Benutzen Sie nur Paletten, die den CHEP bzw. EPAL Tauschkriterien entsprechen.
Die maximale Belastbarkeit der untersten Kiste (aufgeklappt) beträgt bei LL64xx 400 kg
und bei LL43xx 200 kg.

IFCO SYSTEMS GmbH

Zugspitzstraße 3 a/b | 82049 Pullach | Deutschland
T: +49 89 744910 | F: +49 89 74491-290
www.ifco.com